

Barevné tiskárny A3

SP C840DN
SP C842DN

☑ Tiskárna

RICOH
imagine. change.



SP C840DN

45
str./min
ČB
Barevně

SP C842DN

60
str./min
ČB
Barevně

SP C840DN / SP C842DN

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Technologie:	Laserový tisk
Zahřívací doba:	22/20 sek.
Rychlost prvního výstupu:	Barevně: 5,7/4,6 sek. ČB: 4/3,1 sek.
Rychlost tisku:	Barevně: 45/60 str./min. Černobíle: 45/60 str./min.
Procesor:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Paměť:	Std.: 2 GB
Pevný disk:	Std. (SP C842DN): 320 GB (Jednotka šifrování/bezp. přepis. dat) Vol. (SP C840DN): 320 GB (Jednotka šifrování/bezp. přepis. dat)
Max. zatížení (duty):	200000 výtisků za měsíc
Duplex:	Ano
Rozměry (š×h×v):	587 × 685 × 864 mm
Hmotnost:	85 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std. (PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF direct (emulace)), Vol. (Originální Adobe® PostScript®3™ (vol.), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct Print)
Rozlišení tisku:	1200×1200 dpi (2bit.)
Fonty:	PCL (93), PS3 (Emulace) (Písma True Type: 93)
Rozhraní:	Std.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Vol.: USB 2.0, Obousměr. IEEE 1284, Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), druhý RJ-45 port přes USB Device Server
Síťový protokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour, (IPX/SPX), AppleTalk, AppleTalk (automatické přepínání), SMB, Ipsec, IPP
Prostředí Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Boční zás. (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6)
---------------------------	--

Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 1200 lis. Max.: 4700 lis.
Výstupní kapacita:	Max.: 3500 listů
Gramáž papíru:	60-300 g/m² Boční zásobník: 52-300 g/m² Duplex: 52-256 g/m² - g/m²

ZABEZPEČENÍ

Ověření:	Ověření Windows, Ověření LDAP, Základní ověření, Ověření uživatelského kódu, Ověřování pomocí protokolu 802.1x v pevné síti, Ověření integračního serveru
Zabezpečení sítě:	Povolení / zakázání portů a protokolů, podpora SSL, podpora SNMPv3

EKOLOGIE

Příkon:	Provozní režim: Max. 1850 W Režim připravenosti: Max. 52,1 W Režim spánku: Max. 0,81 W TEC (typická týdenní spotřeba)*: 0,55/0,8 kWh
---------	---

* Podľa metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník papíru na 550 listů (SP C840DN, SP C842DN), 2× zásobník papíru na 550 listů (vol.), LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, finišer brožur na 1000 listů, 4příhrádkový mailbox, stolek, jednotka IPDS, jednotka SRA3, přímý tisk XPS, čtečka NFC karet, interní skládací jednotka, výstražný indikátor


SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru:	Černá: 43000 výtisků Azurová: 34000 výtisků Purpurová: 34000 výtisků Žlutá: 34000 výtisků Deklarovaná výtěžnost: Deklarovaná výtěžnost dle ISO/IEC 19798
-------------------	---

45/60

4700

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.

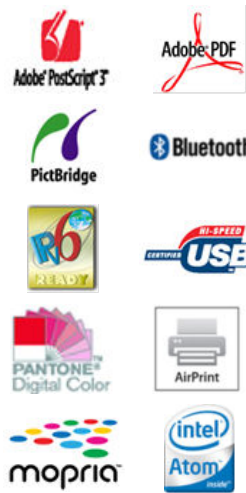

RICOH @Remote

Certifikace ISO9001, ISO14001, ISO27001

Všechny názvy značek a/ nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vnější vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožůře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky.

Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravována a/nebo přizpůsobována, kopírována zčásti nebo jako celek a/nebo začleněny do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.